


**BOX A MURO CON SERRATURA PER APPLICAZIONI ESTERNE****CARATTERISTICHE GENERALI**

Questa scatola di distribuzione, permette di terminare 4 fibre in un robusta struttura in ABS, con grado di protezione IP65, adatta sia ad applicazioni interne che esterne. Il vassoio interno separabile rappresenta una pratica soluzione per l'alloggio di 4 connessioni SC Simplex o LC duplex e relative giunzioni. La scatola è caratterizzata da 2 ingressi/uscite cavi diametro 20 mm che mantengono la classificazione IP 65. Ad assicurare i cavi in ingresso, la scatola è provvista di punti di ancoraggio dell'elemento di trazione. La serratura tutela l'installazione anche se in ambienti poco sicuri.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Classificazione IP 65 adatta d uso esterno
- Porta con serratura a chiave
- Postazioni di ancoraggio dell'elemento di trazione dei cavi in entrata integrate
- Alloggia fino a 4 giunzioni con connessioni SC Simplex o LC Duplex
- Vassoio portagiunti removibile per agevolare l'installazione
- Adatto a cavi loose tube, di distribuzione o preterminati
- Protezione del raggio di curvatura integrata
- Pressacavo sigillante per ingresso/uscita 2 cavi
- Sportello removibile per agevolare l'installazione
- Include 4 coprigiunti termo restringenti
- Tubo di transito incluso
- Accessori per montaggio a muro e fascette inclusi
- Conforme a ROHS, REACH & SvHC

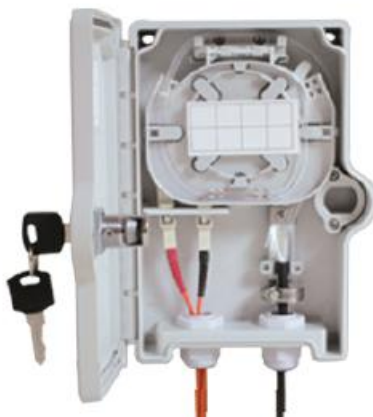

APPLICAZIONI

- Data centre ad edifici
- Ethernet, Fibre Channel, ATM, LAN, MAN e WAN
- Comunicazioni dati e reti di telecomunicazioni
- Applicazioni interne/esterne

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza(mm)	210
Larghezza (mm)	156
Profondità (mm)	48
Peso Netto (kg)	0.51
Adatto per tipo di adattatore	SC Simplex o LC Duplex
Numero di porte	2
Ingresso cavi	1
Uscita bretelle	1
Materiale	ABS
Colore	Bianco
Temperatura di esercizio	-40 a +60°C
Progettato secondo le conformità	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1
Conforme a	RoHS, Reach/SVHC

TABELLA CODICI

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (mm)
82030	Box distribuzione fibra ottica IP65 vuoto terminazione 4 fibre predisposto per 2 bussole SC Simplex o 2 bussole LC Duplex	210 X 48 X 156